

# Gebrauchsanweisung für den Hypoxico Generator „Everest Summit II“ mit der Trainingsmaske

**Jeder Benutzer der Gerätschaften muss vor der Benützung die Gebrauchsanweisung gelesen und zur Kenntnis genommen haben! Außerdem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Generator und die mitgelieferten Teile nur für den für sie bestimmten Zweck verwendet werden dürfen!  
Die Benützung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr!  
Halten Sie vor der Benützung Rücksprache mit ihrem Arzt, um eventuelle Kontraindikationen für den Gebrauch auszuschließen!**

## Die Platzierung:

Platzieren Sie den Generator in einem Raum, in dem er keiner Einwirkung von Staub, giftigen Dämpfen, Feuchtigkeit oder Abgasen ausgesetzt ist. Auch darf in dem Raum während der Benützung nicht geraucht werden. Achten Sie auf eine gute Ventilation des Raumes. Die beste Betriebstemperatur liegt zwischen 16-24°C. Es dürfen 32°C Raumtemperatur nicht überschritten werden!

Die Luftzufuhr erfolgt durch den schwarzen Grobfilter an der Oberseite des Generators. Diese Zufuhr darf nicht durch andere Gegenstände behindert werden, wie zum Beispiel Vorhänge, abgelegte Handtücher oder ähnliches.

Der mitgelieferte Schlauch (ca. 6m) ermöglicht es Ihnen, den Generator auch im Nebenzimmer zu platzieren, sollte das Generatorengeräusch zu laut sein. Stellen Sie sicher, dass es zu keinem Knick im Schlauch kommt.


## Der Aufbau:

Stecken Sie den Schlauch mit dem grauen Ventil an den Generator an, was durch ein Klicken zu hören ist.

Am Ende dieses Schlauches befestigen Sie nun den HEPA-Filter. Die Pfeile des Filters müssen in der Flussrichtung der Luft verlaufen!




An das zweite Ende des HEPA-Filters wird nun das „Exercise Mask Kit“ und zwar in der Richtung, wie es hier abgebildet ist, angebracht.

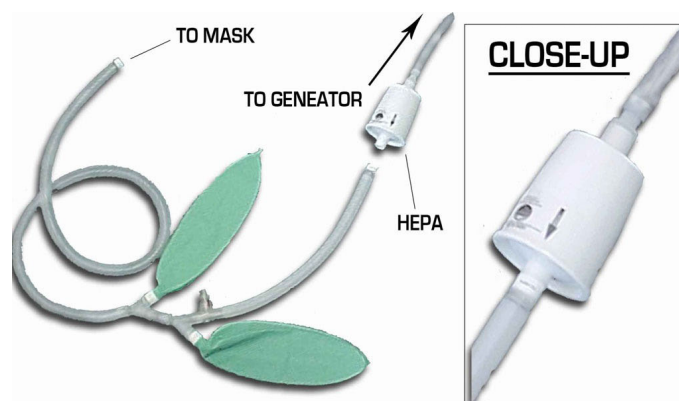

**Abb.: „Exercise Mask Kit“ und HEPA-Filter**

Am Ende dieses Schlauchs wird die Maske befestigt. Der Anschluss erfolgt über den oberen Eingang (Input Valve). Der Luftausstrom der ausgeatmeten Luft erfolgt über die untere Klappe (Output Valve).

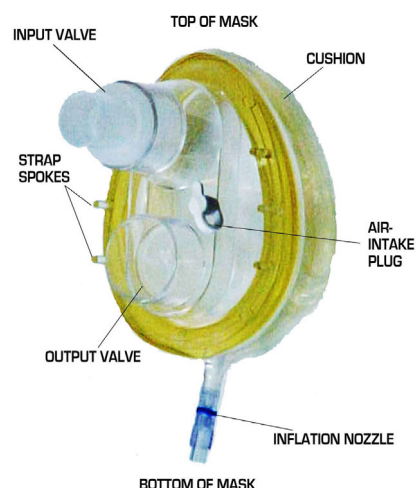

**Abb.: Trainingsmaske mit Luftein- und -ausstromklappe**

### Die Inbetriebnahme:

Stecken Sie den Generator an eine Steckdose direkt an, das heißt ohne Verlängerungskabel oder Verteiler. Drücken Sie die On/ Off- Taste. Es folgt eine kurze Aufwärmphase, in der alle drei Leuchtdioden brennen. Wenn nur mehr das grüne Licht leuchtet, können Sie die gewünschte Höhe mit der Plus/Minus-Taste einstellen.

Beachten Sie, dass Sie Ihre Trainingsintensität niedrig starten und langsam steigern. Lesen Sie die beigelegte (allgemeine) Trainingsinformation oder kontaktieren Sie uns bei Fragen!

---

Bei Fragen jeglicher Art, rufen Sie: **0664- 57 58 123 (Daniela Gosch)**  
**0664- 53 15 844 (Franz Tschiltsch)**  
**0664- 25 52 258 (Karl Reinisch)**

[www.oxico.at](http://www.oxico.at) ; Amselweg 24, A-8523 Frauental/Laßnitz  
 Kontonummer: 4.514.683, BLZ: 38043